


コンパクト型封函機

テープ式

ケース搬送を停止させフラップを折り込み
テープで封函するシステム

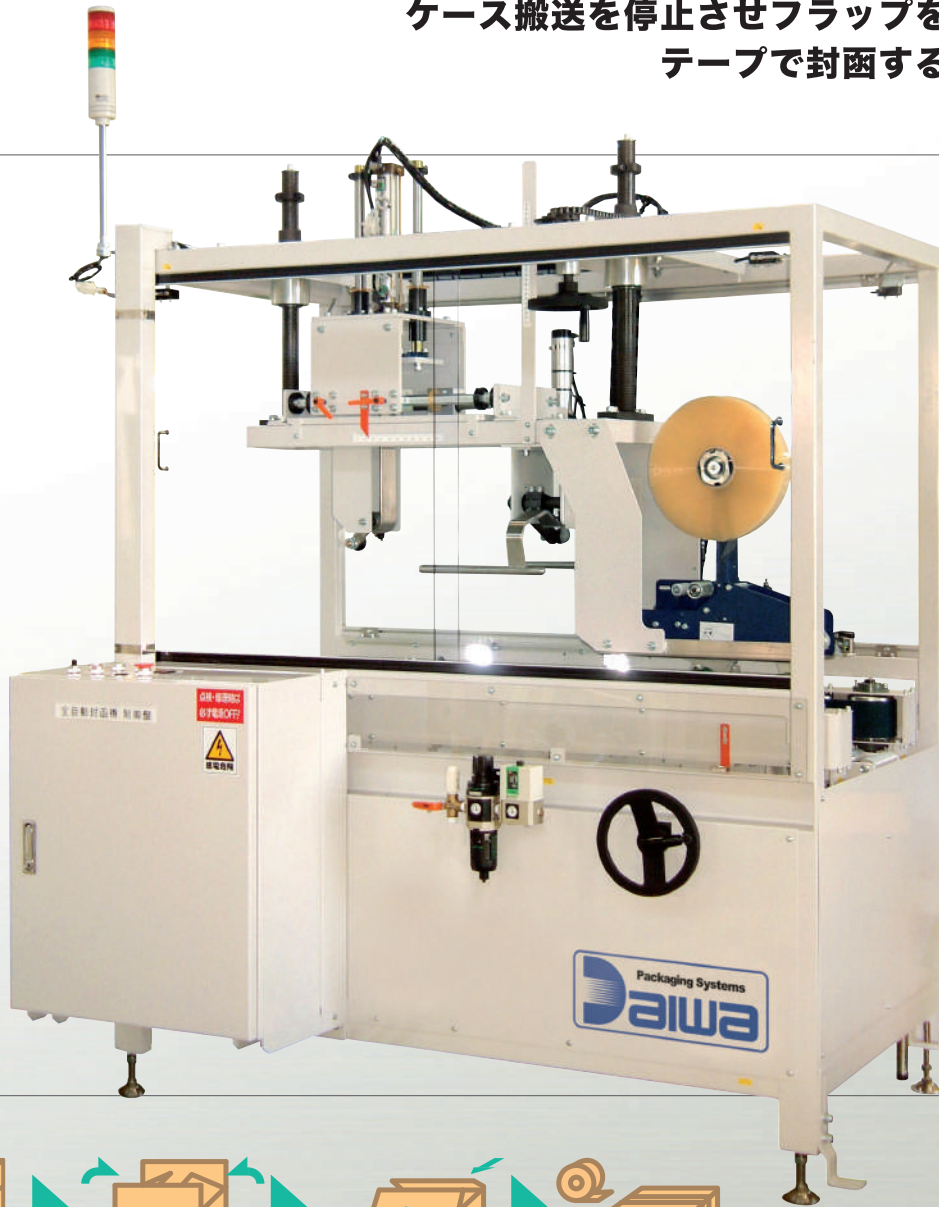

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch
製品詳細全体

<https://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶

封函機

click ▶

コンパクト型封函機(テープ式)/CSC-10T

click ▶

コンパクト型封函機

テープ式

省スペースを実現するテープ式封函機です。


一貫した物流システムラインでもスピーディかつ安定した封函を実現する当社オリジナルの標準機です。

ケース搬送を停止させフラップを折り込み、テープで封函するシステムです。


当社オリジナルテーピングユニット採用

一般に苦手とされる正方形段ボールなど確実に織り込むために搬送を停止させた状態で内フラップ、外フラップの順に折り、テーピングユニットにて上面を1貼りします。


装置概要

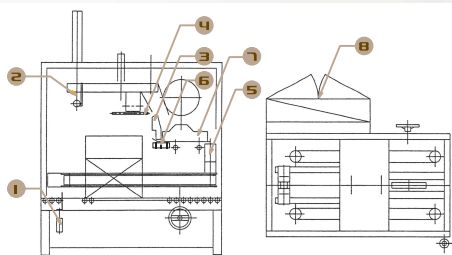

- 1 入口ストッパー
- 2 後内フラップ折
- 3 前内フラップ折
- 4 外フラップ折
- 5 サイドベルト
- 6 サイド押さえローラー
- 7 テーピングユニット
- 8 制御盤

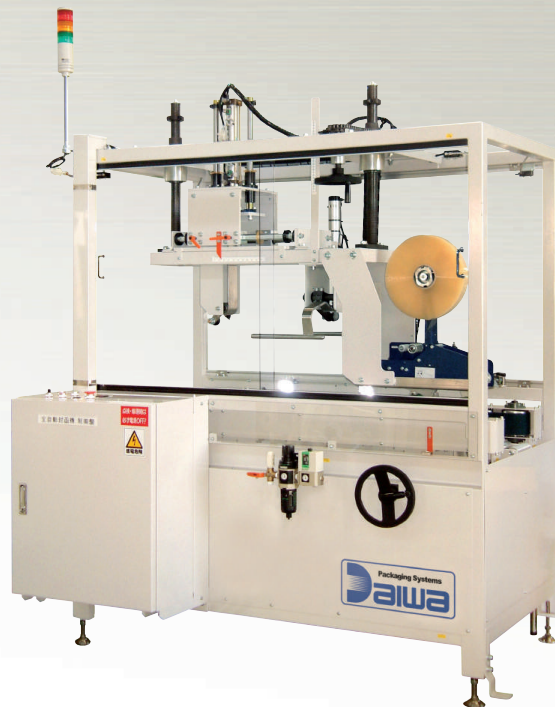


封函までの概要

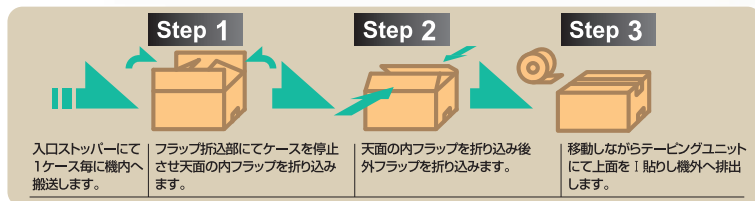


装置特徴

- サイズチェンジはハンドル調整にて速やか、かつ簡単
- テーピングレグ長さの調整が可能のため、あらゆる仕様に対応し、テープ交換も容易なオープン構造(テープ残少検知センサー付)
- サイドベルト搬送により、外フラップを閉じたときフラップの合わせが正確
- コンパクトなためレイアウト対応範囲が広く、狭い場所への設置やシステムラインへの組み込みが容易
- 上下流インターロック機能付



エアシリンダ駆動により内フラップ・外フラップを折り込み、封函を確実にしています。



テーピングユニットは、テープ交換が容易に行えるオープン構造です。(テープ残少警告付き)



サイドベルト搬送によりケースを変形させることなく安定した封函を行います。



オペレーションは操作盤上のボタンで全て制御可能です。誰でも簡単に操作できるように液晶パネルに操作状態をシンプルに表示します。

主な仕様

機種名	コンパクト型封函機(テープ式)	
型式	CSC-10T	
処理能力	MAX12ケース/分	
ケースサイズ	L(長さ)	250~500
	W(幅)	180~400
	H(高さ)	160~350
電気	電源	3相200V 50Hz/60Hz
	操作回路	DC24V
	主電力	1kW
エア	0.5MPa 300Nリットル/分	

製函方法	クラフトテープ・OPPテープ
安全対策	■ 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用
オプション	■ エア源圧力低下検出スイッチ付
	■ テープ貼り不良検知機能
	■ プリセット型替機構(自動サイズチェンジ)
■ 下面テープ貼り仕様	
装置重量	600kg

1年間保証 1年間の無料保証でクレームに対応いたします。その際は和大スタッフが現地で修理対応させていただきます。

本社

〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地
TEL:089-984-4432 (代表)
FAX:089-984-4877

東京営業所

〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目12番11号
杉山ビル5階
TEL:03-6264-4762
FAX:03-6264-4763

大阪営業所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9
日大ビル604号
TEL:06-6770-9288
FAX:06-6770-9289

名古屋営業所

〒452-0901
愛知県清須市阿原神門91
アクティブ近藤A号
TEL:052-325-7202
FAX:052-325-7203



<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせ daiwainfo@daiwa-eng.com

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所までお問い合わせください。